

## DS-2CE16D0T-LFS

### 200 萬智慧雙光聲音攝影機



#### 產品特色


- 200 百萬畫素 · 1920×1080 解析度
- 2.8mm、3.6mm 定焦鏡頭
- 白光距離 20m · 紅外線距離 30m · 在夜晚也清晰
- AHD、TVI、CVI、CVBS (可切換)
- 內建麥克風 / IP67 防水等級

## 規格

攝影機	
感光元件	2MP CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.01 Lux @ (F1.6 · AGC ON) · 0 Lux (紅外線)
電子快門	1/30 s ~ 1/50,000 s
日夜切換	ICR
角度範圍	水平:0 ~ 360° · 垂直:0 ~ 180° · 翻轉:0 ~ 360°
訊號系統	NTSC
LED	白光 / 紅外線
LED 距離	白光 20m · 紅外線 30m
鏡頭	
鏡頭類型	定焦鏡頭
鏡頭選擇	2.8 mm · 3.6 mm
視野角度	2.8mm : H: 101° · V: 56° · D: 118°
	3.6mm : H: 78° · V: 42° · D: 92°
安裝類型	M12
介面	
影像輸出	可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS
內建麥克風	有

影像	
影像設定	亮度、清晰度、智慧型紅外線
張數	TVI : 1080P @ 30 fps · 1080P @ 25 fps AHD : 1080P @ 30 fps · 1080P @ 25 fps CVI : 1080P @ 30 fps · 1080P @ 25 fps CVBS : NTSC
日夜模式	自動/彩色/黑白
寬動態	數位寬動態
影像增強	數位寬動態/背光補償/強光抑制/全區域
白平衡	自動/手動
自動增益控制	是
材質 & 環境 & 電源	
材質	金屬
尺寸	138.8 mm × 60.9 mm × 57.9mm
重量	266g
工作環境	-40°C ~ 60°C · 濕度 < 90%
語言	英文
電源供應	DC 12 V ± 25%
消耗功率	最大 3.3 W
防水等級	IP67

## 尺寸表

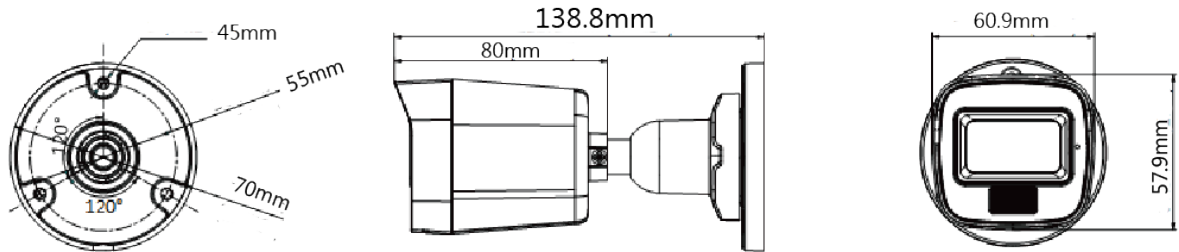

## 配件

