

DS-2CE10DF0T-LFS

全彩 200 萬智慧雙光聲音槍型攝影機



產品特色


- 200 百萬畫素 · 1920×1080 解析度
- 24/7 彩色影像 · F1.0 光圈
- 支援智慧雙光 · 提高安全性
- 3D DNR 技術提供清晰的圖像
- 2.8mm、3.6mm 定焦鏡頭
- 白光距離 20m · 紅外線距離 20m · 在夜晚也清晰
- AHD、TVI、CVI、CVBS (可切換)
- 內建麥克風 / IP67 防水等級

規格

攝影機	
感光元件	2MP CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.001 Lux @ (F1.0 · AGC ON) · 0 Lux 白光
電子快門	1/30 s ~ 1/50,000 s
日夜切換	ICR
角度範圍	水平:0 ~ 360° · 垂直:0 ~ 90° · 翻轉:0 ~ 360°
訊號系統	NTSC
LED	白光 / 紅外線
LED 距離	白光 20m · 紅外線 20m
智慧補光	有
鏡頭	
鏡頭類型	定焦鏡頭
鏡頭選擇	2.8 mm · 3.6 mm
視野角度	2.8mm : H: 105° · V: 56° · D: 126°
安裝類型	3.6mm : H: 84° · V: 46° · D: 98°
介面	
影像輸出	可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS
內建麥克風	有

影像	
影像參數切換	標準/高飽和度/強光
影像設定	亮度、清晰度、抗條帶、自動增益控制
張數	TVI: 1080p @25 fps/30 fps CVI: 1080p @25 fps/30 fps AHD: 1080p @25 fps/30 fps CVBS: NTSC
日夜模式	自動/彩色/黑白
寬動態	數位寬動態
雜訊抑制	2D / 3D 降噪
影像增強	數位寬動態/背光補償/強光抑制/區域
白平衡	自動/手動
材質&環境&電源	
材質	金屬、塑膠
電源供應	DC 12 V ± 25%
消耗功率	最大 2.9 W
尺寸	161.1 mm × 68.4 mm × 65.2mm
重量	395g
工作環境	-40°C ~ 60°C · 濕度 90%
語言	英文
防水等級	IP67

尺寸表

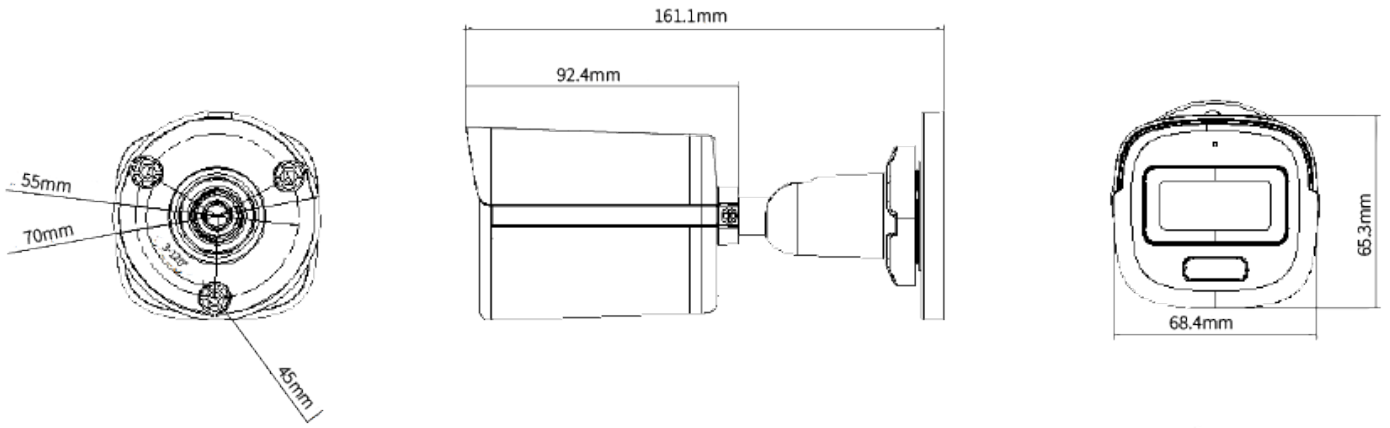

配件

DS-1280ZJ-XS	DS-2280ZJ-WA160
接線盒	壁掛式
	