

DS-2CE10DF3T-LFS

全彩 200 萬智慧雙光聲音槍型攝影機



產品特色


- 200 百萬畫素 · 1920×1080 解析度
- 24/7 彩色影像 · F1.0 光圈
- 支援智慧雙光 · 提高畫面清晰度
- 130 dB 寬動態 · 背光下依然清晰
- 3D DNR 技術提供清晰的圖像
- 2.8mm、3.6mm 定焦鏡頭
- 白光距離 20m · 紅外線距離 20m · 在夜晚也清晰
- AHD、TVI、CVI、CVBS (可切換)
- 內建麥克風 / IP67 防水等級

規格

攝影機	
感光元件	2MP CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.0005 Lux @ (F1.0 · AGC ON) · 0 Lux 白光
電子快門	1/30 s ~ 1/50,000 s
日夜切換	ICR
角度範圍	水平:0 ~ 360° · 垂直:0 ~ 90° · 翻轉:0 ~ 360°
訊號系統	NTSC
慢速快門	最大 16 次
LED	白光 / 紅外線
LED 距離	白光 20m · 紅外線 20m
智慧補光	有
鏡頭	
鏡頭類型	定焦鏡頭
鏡頭選擇	2.8 mm · 3.6 mm
視野角度	2.8mm : H: 105° · V: 56° · D: 123°
	3.6mm : H: 85° · V: 46° · D: 98°
安裝類型	M12
介面	
影像輸出	可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS
警報	常亮警報 (白光)
內建麥克風	有
智慧分析	4 區域

影像	
影像參數切換	標準/高飽和度/強光
影像設定	亮度、對比、銳度、抗條帶、自動增益控制
張數	TVI : 1080p @25 fps/30 fps CVI : 1080p @25 fps/30 fps AHD : 1080p @25 fps/30 fps CVBS : NTSC
日夜模式	自動
寬動態範圍	≥130 dB
影像增強	寬動態、BLC、HLC、全區域、即時串流
隱私遮罩	4 個
雜訊抑制	3D DNR
白平衡	自動/手動
材質 & 環境 & 電源	
材質	金屬
尺寸	161.1 mm × 68.4 mm × 65.15mm
重量	405g
工作環境	-40°C ~ 60°C · 濕度 < 90% (無凝結)
語言	英文
電源供應	DC 12 V ± 25%
消耗功率	最大 5.4 W
防水等級	IP67

尺寸表

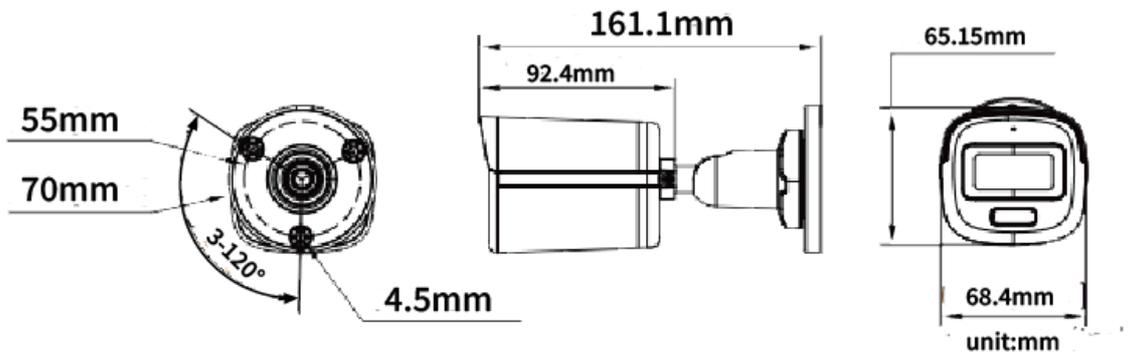

配件

