

DS-KV6113-PE1(C) 單按鍵影視感應網路門口機



設計小巧簡潔，支援一鍵呼叫

用戶可以在任何地方透過手機查看、與訪客聊天並遠端開門

標準 PoE 供電，無需額外佈線電源，安裝方便

適用於別墅、透天、大樓等

產品特色


- 一鍵式按鈕對話設計，雙向語音對講更輕鬆
- 內建讀卡機模組
- 標準 PoE 電源
- IP65 防護等級
- Hik-Connect APP 操作控制

規格

系統	
作業系統	Linux
ROM	32MB
RAM	256MB
處理器	嵌入式高效能處理器
影片	
鏡頭	1
解析度	主碼流：1920×1080p 子碼流：640×480p
視野角度	水平：131° 垂直：78°
寬動態	120 dB
光補償	紅外線，最遠 3M
影像壓縮	H.264
聲音參數	
聲音輸入	1 內建麥克風
聲音壓縮	G.711U
聲音輸出	內建喇叭
聲音位元率	64Kbps
音訊處理	回音抑制和消除、數位降噪
聲音調節	有
容量	
使用者	2000
人臉	/
卡片	10000

網路	
網路協定	TCP/IP、RSTP
Wi-Fi	/
藍芽	/
3G/4G	/
介面	
警報輸入	4
網路	1 組 RJ45 10/100 Mbps
篡改	1
開門按鈕	1
RS-485	1
USB	/
韋根	/
TF 卡	/
警報輸出	/
鎖控制	1 個繼電器，最大 30 V DC 2A
門觸點輸入	1
一般	
按鈕	1
安裝方式	明盒壁掛安裝
指標	2
重量	0.190 kg
防護等級	IP65
工作溫度	-40°C~+55°C
工作濕度	10~95% (無凝結)
尺寸	138 mm × 65 mm × 27 mm
電池	/
工作環境	戶外
電源功耗	< 10 W
語言	英語、法語、葡萄牙語 (巴西)、西班牙語、俄語、德語、義大利語、波蘭語、阿拉伯語、土耳其語、越南語、匈牙利語、荷蘭語、羅馬尼亞語、捷克語、保加利亞語、烏克蘭語、克羅埃西亞語、塞爾維亞語、葡萄牙語、斯洛伐克語

尺寸表

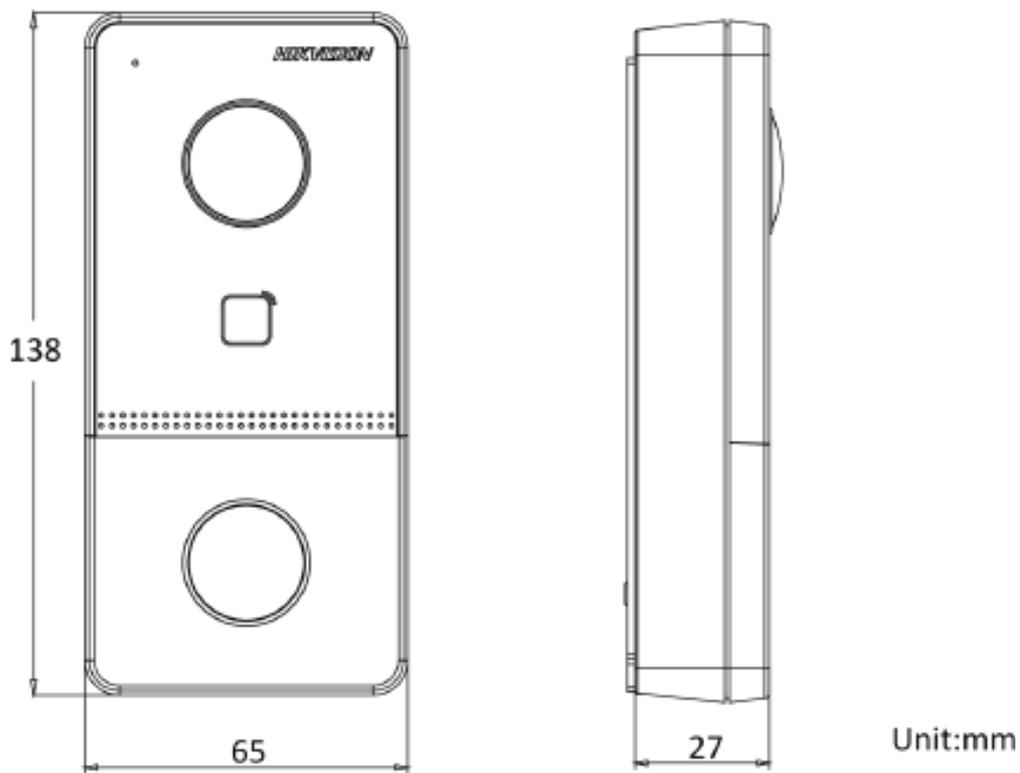

配件

DS-KAW50-1	DS-KABV6113-RS	DS-KAW50-1N
電源轉接器	門口機防護罩	電源轉接器
		