

## DS-KH6320-TE1

### 7 吋觸控式保全影像網路室內機



配備了 7 吋觸控螢幕和 Android 系統，為您帶來流暢的影音通訊。  
該設備改進了設計，可以獨立部署整個影像對講系統，無需額外的設備或配置，減少了部署時間和成本。可以在任何地方通過手機查看、聊天和發送訪問者的許可權。該設備還可以連接其他控制系統，如閉路電視系統電梯控制系統等。

### 產品特色


- 7 吋 TFT 觸控螢幕，解析度為 1024 x 600
- Hik-Connect APP 手機控制
- 遠端接聽電話、開門、即時查看標準
- 無需電腦即可輕鬆使用
- 觸控螢幕上即可設定整個系統
- 門口和公共區域攝影機的即時查看
- 支援室內機無回應時語音留言
- 通過與報警系統聯動接收報警，並及時通知中心處理
- 電梯門禁控制

## 規格

系統		
作業系統	Linux	
唯讀記憶體	32MB	
記憶體	128MB	
處理器	嵌入式高效能處理器	
基本		
螢幕尺寸	7 吋	
操作方式	電容式觸控螢幕	
類型	TFT	
解析度	1024×600	
影片		
鏡頭	/	
有效像素	/	
視野角度	不支援	
寬動態	/	
影像壓縮	/	
鏡頭選擇	/	
聲音		
聲音輸入	1 內建麥克風	
聲音壓縮	G.711U、G.711A	
聲音輸出	內建喇叭	
聲音位元率	64Kbps	
音訊處理	回音抑制和消除、數位降噪	
聲音調節	有	
容量		
資訊容量	插入 TF 卡	200 張圖片、200 筆警報紀錄
	不含 TF 卡	2MB RAM 用於圖片儲存;儲存數量由圖片大小決定, 200 筆警報紀錄
公告容量	200	
室內分機容量	16	
門電話容量	17	
卡片容量	16	

網路	
網路協定	TCP/IP、SIP、RTSP
Wi-Fi	/
藍芽	/
3G/4G	/
Zigbee	/
介面	
警報輸入	8
網路	1 組 RJ-45 10/100 Mbps
篡改	/
退出按鈕	1
RS-485	/
USB	/
TF 卡	支援 TF 卡, 最大 128G
警報輸出	/
鎖定控制	最多 2 個繼電器, 最大 30 V DC 0.3 A
門觸點輸入	1
一般	
按鈕	/
安裝方式	平面貼裝
指標	/
重量	350g
防護等級	/
工作溫度	-40°C ~ +55°C
工作濕度	10~90% (無凝結)
尺寸	200mm × 140mm × 15.1 mm
電池	/
工作環境	室內
電源功耗	≤ 5W
語言	英語、俄語、保加利亞語、匈牙利語、希臘語、 德語、意大利語、捷克語、斯洛伐克語、法語、 波蘭語、荷蘭語、葡萄牙語 (巴西)、西班牙 語、希伯來語、羅馬尼亞語、土耳其語、愛沙 尼亞語、丹麥語、瑞典語、挪威語、芬蘭語、 越南語、克羅埃西亞語、斯洛文尼亞語、塞爾 維亞語、阿拉伯語、葡萄牙語 (葡萄牙)、立 陶宛語、烏茲別克語、哈薩克語、蒙古語、烏 克蘭語

## 尺寸表

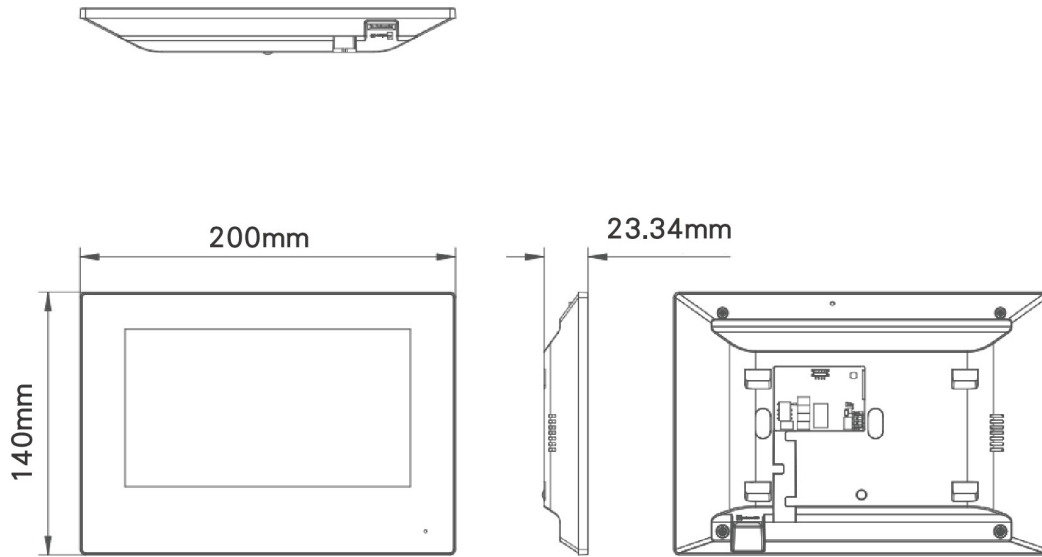

## 配件

DS-KAW50-1	DS-KABH6320-T	DS-KAW50-1N
電源轉接器	室內機桌支架	電源轉接器
		