

DS-KM9503 影像對講管理主機



DS-KM9503 主控台設計配備 10 吋觸控螢幕，主要應用於物業中心、保安等場所，能夠接收居民的即時警報，啟動與居民的視訊對講，並遠程開門給訪客。主控台配有鋼化玻璃面板和拉絲框架，增添了簡約外觀和科技感。透過清晰的資訊、友好的互動介面和觸控操作方式，資訊隨時觸手可及。

產品特色


- 10 吋 IPS 觸控螢幕，解析度為 1280 × 800
- 內建 SIP 專有伺服器，支援最多 10,000 個視訊對講設備
- 最多可添加 128 個網絡攝影機
- 支援超過 2 個揚聲器和麥克風
- 可連接外部耳機（3.5 毫米）、外接麥克風
- 多種介面：RJ45、RS-485、警報輸入、繼電器
- 支援透過網路遠程方便配置
- 方便的解鎖方式：臉部識別、卡片、PIN 碼

規格

系統	
作業系統	Android 7.1
唯讀記憶體	8GB
記憶體	2GB
處理器	嵌入式高效能處理器
基本	
螢幕尺寸	10.1 吋
操作方式	電容式觸控螢幕
類型	彩色 IPS
解析度	1280 × 800
影片	
鏡頭	/
解析度	200 萬
視野角度	水平：64.1° · 垂直：48.1° · 對角線：80.2°
寬動態	/
補光燈	/
影像壓縮	主流：H.264 子碼流：H.264
聲音	
聲音輸入	內建全向麥克風、外接揚聲器、外接麥克風、 外接耳機 (3.5 mm)
聲音壓縮	G.711U、G.711A
聲音輸出	內建揚聲器、外接揚聲器、 外接音箱或耳機 (3.5 mm)
聲音位元率	64 Kbps
音訊處理	回音抑制和消除
聲音調節	有
容量	
連接的網絡攝像 頭容量	128
連接的對講設備 容量	10,000

網路	
網路協定	TCP/IP、RTSP
Wi-Fi	/
藍芽	/
3G/4G	/
介面	
警報輸入	2 (預留)
網路介面	2
篡改	/
RS-485	1 (保留)
USB	3
TF 卡	支援 TF 卡 · 最大 128G
警報輸出	/
鎖定控制	2 個繼電器 (保留)
一般	
按鈕	3 個觸控按鈕
安裝方式	桌面安裝與牆面安裝
指示燈	3
重量	1.285 kg
防護等級	/
工作濕度	10~90% (無凝結)
尺寸	292 mm × 166 mm × 31 mm
電池	/
電源	DC12V · 標準 PoE (LAN1)
工作環境	室內
電源功耗	≤ 12 W
語言	英語、法語、葡萄牙語 (歐洲)、西班牙語 (歐洲)、俄語、德語、義大利語、波蘭語、阿拉伯語、土耳其語、越南語、匈牙利語、荷蘭語、羅馬尼亞語、捷克語、保加利亞語、烏克蘭語、克羅埃西亞語、塞爾維亞語、立陶宛語、愛沙尼亞語、拉脫維亞語、挪威語、希臘語、丹麥語

尺寸表

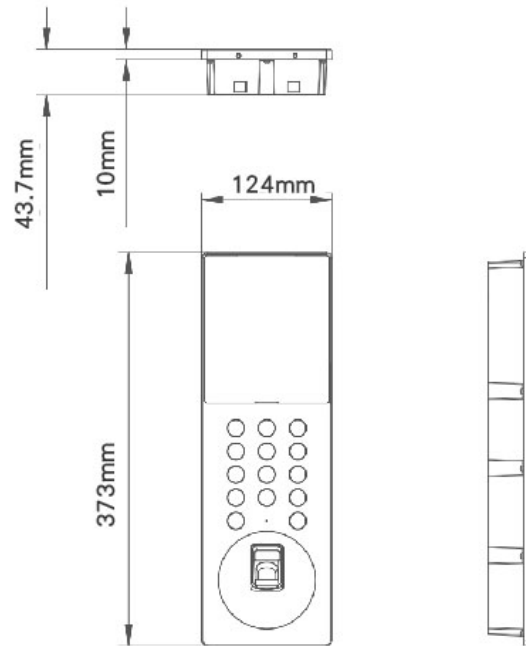

配件

