

DS-KV9503-WBE1

大樓辨識防破壞影視感應網路門口機



KV9 系列 IP 臉部識別別墅門口對講機配備 4.3 吋高解析度觸控螢幕，提供更流暢和合適的操作體驗。它支持多種身份驗證模式，如臉部識別、QR 碼、卡片和按鈕，滿足不同環境的需求並協助使用訪問權限。該別墅門口對講機由標準 PoE 供電，不需要額外佈線供電，安裝和部署非常方便。具有高防護等級，非常適合高級別墅、辦公室、高級公寓等場所使

產品特色


- 現代工業設計
- 4.3 吋彩色 LCD 螢幕，解析度為 800 × 480
- 一鍵按鈕，方便通話
- 標準 PoE 電源供應
- IK08 和 IP65 高防護等級
- 使用者友好的互動體驗
- 可選擇臉部識別功能以保護隱私
- 客製化廣告介面
- 適用於多種場景：別墅、公寓、辦公室
- 多種身份驗證方式：臉部識別、PIN 密碼、卡片、QR 碼、藍牙（預留）

規格

系統	
作業系統	Linux
唯讀記憶體	4GB
記憶體	1GB
處理器	嵌入式高效能處理器 s
基本	
螢幕尺寸	4.3 吋
操作方式	電容式觸控螢幕
類型	IPS
解析度	800×480
亮度	425 cd/m ²
影像	
鏡頭	2
解析度	2x200 萬高畫質
視野範圍	水平：88° 垂直：44°
寬動態	120 dB
補光燈	紅外光·最遠可達 3 米
影像壓縮	主碼流、子碼流：H.264 第三碼串流：H.265
聲音	
聲音輸入	1 個內建全向麥克風
聲音壓縮	G.711U、G.711A
聲音輸出	1 內建喇叭
聲音位元率	64Kbps
音訊處理	回音抑制和噪音消除
聲音調節	有
容量	
使用者容量	20,000
臉部容量	1,0000
指紋容量	/
卡片容量	100,000
留言容量	/
連動室內容量	500
附加門口對講機容量	16

網路	
網路協定	TCP/IP、RTSP
Wi-Fi	IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
藍芽	預留
3G/4G	/
身分驗證	
卡片讀取頻率	13.56 MHz
臉部識別距離	0.3 ~2m
臉部識別準確率	≥ 99%
臉部識別時間	每人 < 0.2 秒
介面	
警報輸入	4 (預設為 2 個退出按鈕和 2 個門磁)
網路	1 組 RJ-45 10/100Mbps
篡改	1
退出按鈕	2
RS-485	1
USB	/
韋根	/
TF 卡	預留
警報輸出	/
鎖定控制	最多 2 個繼電器·最大 30 V DC 2 A 鎖 2 需要安全模組
門觸點輸入	2
材質&環境&電源	
按鈕	實體按鍵
安裝方式	壁掛安裝
指標	/
重量	0.405 kg
防護等級	IP65、IK08
工作溫度	-40°C 至 60°C
工作濕度	10~90% (無凝結)
尺寸	182 mm × 85 mm × 26 mm
電池	DC12V · 1.5 A
工作環境	戶外
電源功耗	≤ 6 W
語言	英語、法語、巴西葡萄牙語、西班牙語、俄語、 德語、義大利語、波蘭語、土耳其語、越南語、 阿拉伯語、捷克語、匈牙利語、荷蘭語、羅馬 尼亞語、保加利亞語、烏克蘭語、克羅埃西亞 語、塞爾維亞語、希臘語

尺寸表

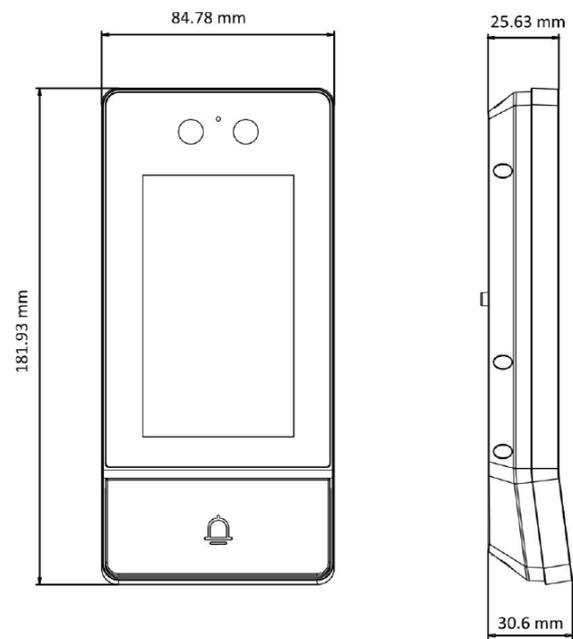

配件

