

DS-KH6320-WTE1

7 吋觸控式保全影像網路室內機



KH6 系列 IP 室內對講機配備 7 吋觸控螢幕和 Android 系統，提供流暢的影像和音訊通訊。考慮到傳統影像對講機部署的困難，該設備改進了設計，能夠獨立完成整個影像對講系統的部署，無需額外的設備或配置，從而降低了部署時間和成本。您可以在任何地方透過手機查看、聊天和授權訪客。該設備還可以連接其他控制系統，如 CCTV 系統和電梯控制系統等。

產品特色


- 7 吋 TFT 觸控螢幕，解析度為 1024 × 600
- 方便的 Hik-Connect APP 手機控制
- 遠程接聽來電、開門和實時查看
- 無需電腦即可輕鬆使用
- 簡易向導進行快速設置
- 可在一個觸控螢幕上配置整個系統
- 實時查看門口對講機和公共區域的攝影機
- 支援在室內對講機無回應時發送語音消息
- 通過與警報系統聯動接收警報並及時通知控制中心處理
- 支援電梯門禁控制

規格

系統		
作業系統	Linux	
唯讀記憶體	32 MB	
記憶體	128 MB	
處理器	嵌入式高效能處理器	
基本		
螢幕尺寸	7 吋	
操作方式	電容式觸控螢幕	
類型	彩色 TFT 螢幕	
解析度	1024 × 600	
聲音		
聲音輸入	1 內建全向麥克風	
聲音壓縮	G.711U、G.711A	
聲音輸出	內建喇叭	
聲音位元率	64Kbps	
音訊處理	回音抑制和消除、數位降噪	
聲音調節	有	
容量		
留言容量	插入 TF 卡時	200 張拍攝圖片 200 條警報記錄
	未插入 TF 卡	2 MB RAM 用於圖片儲存； 儲存數量由圖片大小決定， 200 條警報記錄
通知容量	200	
連接的室內擴展設備容量	16	
連接的門口對講機容量	17	
連接的網路攝像頭容量	16	

網路	
網路協定	TCP/IP、SIP、RTSP
Wi-Fi	2.4 GHz、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
藍芽	/
3G/4G	/
Zigbee	/
介面	
警報輸入	8
網路	1 組 RJ-45 10/100 Mbps
篡改	/
RS-485	1 RS-485 (半雙工)
USB	/
TF 卡	支援 TF 卡，最大 128G
警報輸出	2
鎖定控制	2 個繼電器，最大 30 VDC 0.3 A
一般	
按鈕	/
安裝方式	壁掛安裝
指標	0
重量	355g
防護等級	/
工作溫度	-10°C 至 55°C
工作濕度	10~90% (無凝結)
尺寸	200 mm × 140 mm × 15.1 mm
電池	/
工作環境	室內
電源功耗	≤ 5W
語言	英語、俄語、保加利亞語、匈牙利語、希臘語、 德語、義大利語、捷克語、斯洛伐克語、法語、 波蘭語、荷蘭語、葡萄牙語 (巴西)、西班牙 語、希伯來語、羅馬尼亞語、土耳其語、愛沙 尼亞語、丹麥語、瑞典語、挪威語、芬蘭語、 越南語、克羅埃西亞語、斯洛維尼亞語、塞爾 維亞語、阿拉伯語、葡萄牙語 (葡萄牙)、立 陶宛語、烏茲別克語、哈薩克語、蒙古語、烏 克蘭語

尺寸表

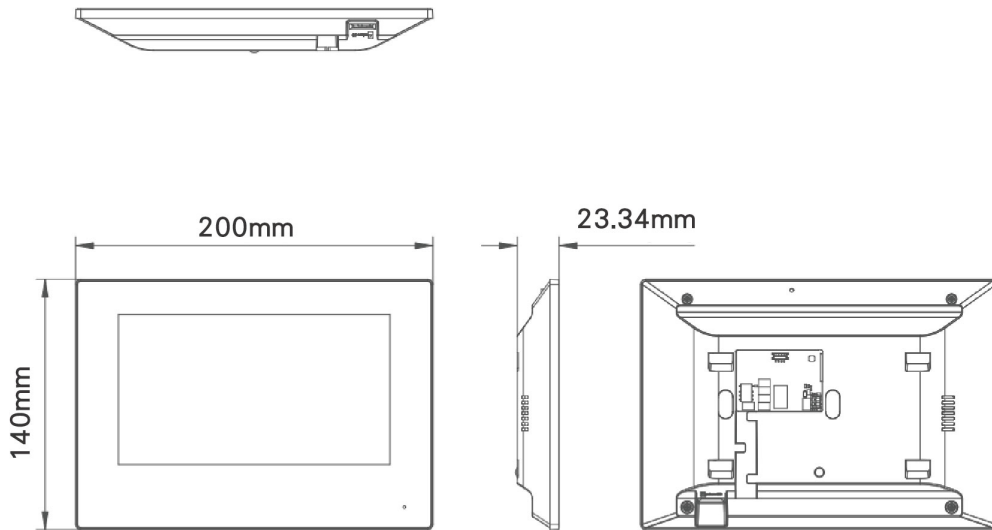

配件

DS-KAW50-1	DS-KABH6320-T	DS-KAW50-1N
50W 12V 電源轉接器	桌面支架	50W 12V 電源轉接器
		