

DS-2AE4225TI-D 25 倍 200 萬 TVI 紅外線快速球



產品特色


- 200 百萬畫素 · 高品質影像
- 透過 DarkFighter 技術提供卓越的低光照性能
- 120 dB 寬動態 · 背光下依然清晰
- 平移和傾斜功能使攝影機能夠監控重點區域
- 25 倍光學變焦在廣闊區域內更近距離觀察目標
- 高達 100 公尺的紅外線範圍確保夜間安全
- IP66 防護等級

規格

攝影機	
感光元件	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	彩色 : 0.005 Lux @ (F1.6 · AGC ON) 黑白 : 0.001 Lux @ (F1.6 · AGC ON) 0 lux (帶紅外線)
電子快門	PAL: 1/1 s to 1/10,000 s NTSC: 1/1 s to 1/10,000 s
日夜切換	紅外截止濾光片
角度範圍	水平:0 ~360° · 垂直:0~90° · 翻轉:0 ~360°
變焦	25 倍光學變焦、16 倍數位變焦
LED	紅外線
LED 距離	100 m
鏡頭	
鏡頭選擇	4.8 mm ~ 120 mm · 25 倍光學變焦
視野角度	水平: 57.6~2.5° (廣角到遠景)
對焦	自動 / 半自動 / 手動
最大光圈	F1.6~F3.5
變焦速度	約 3.2 秒 (光學變焦 · 從廣角到遠景)
PTZ	
平移範圍	360° 無限旋轉
俯仰範圍	-15°~90° (自動翻轉)
平移速度	手動速度 : 0.1° ~ 80°/s
	預設速度 : 80°/s
俯仰速度	手動速度 : 0.1° ~ 80°/s
	預設速度 : 80°/s
比例平移	旋轉速度可以根據變焦倍數自動調整
預設點	256
PTZ 模式	10 巡跡 (每個巡航最多 32 個預設)
模式掃描	5 種模式 · 每個掃描記錄時間超過 10 分鐘
閒置動作	預設、巡邏、模式掃描、平移掃描、俯仰掃描、全景掃描、日間模式、夜間模式、無
PTZ 狀態顯示	有
定時任務	預設、巡邏、模式掃描、平移掃描、俯仰掃描、全景掃描、日間模式、夜間模式、零點校準、無
斷電記憶	有

影像	
幀率	50 Hz: 25 fps @ (1920 × 1080)
	60 Hz: 30 fps @ (1920 × 1080)
影像設定	自動增益控制 (AGC)、白平衡
寬動態範圍	>120dB
影像穩定化	電子影像穩定 (EIS)
影像增強	3D DNR / 背光補償 / 強光抑制
隱私遮罩	8
焦點區域	有
網路	
協定	UTC 協定 (或以前 DVR 中的 HIKVISION-C 協定)
介面	
BNC	可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS 影像輸出 (NTSC 或 PAL 複合訊號 · BNC 接頭)
RS-485	半雙工模式 自適應 HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D 協議
電源	
電源供應	12 VDC · 最大 20W (紅外線 7W)
尺寸	Ø164.5 mm × 295 mm
語言	英語
工作溫度	-30 °C ~ 65 °C · 濕度 ≤ 90%以下
認證	
保護	IP66、TVS 4,000 V、防雷保護、突波保護、電壓瞬變保護

尺寸表

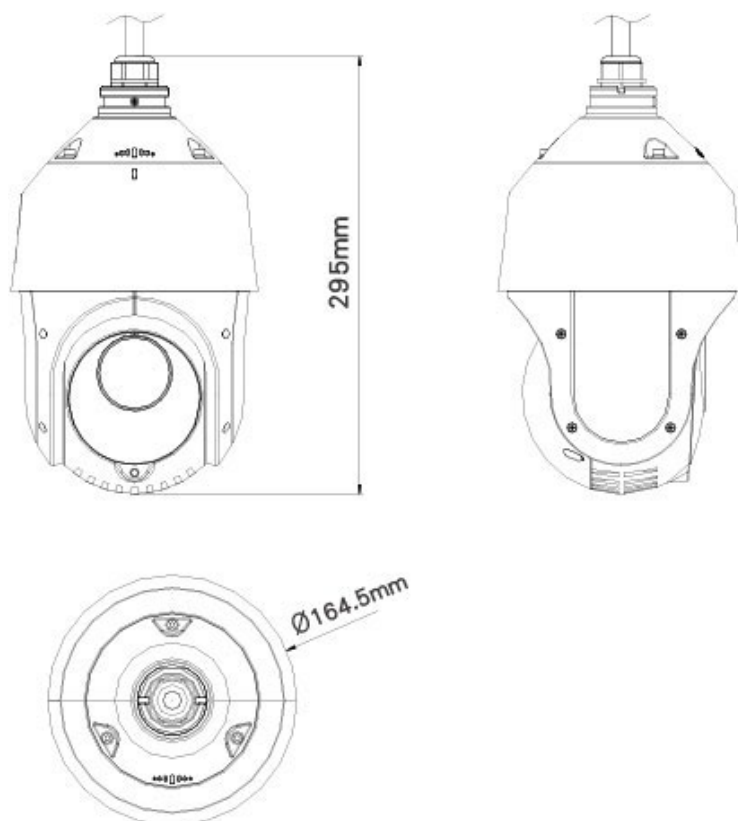

配件

DS-1602ZJ	DS-1602ZJ-Conner	DS-1602ZJ-Pole	DS-1602ZJ-Box	DS-1663ZJ
懸掛式安裝	壁掛式安裝	垂直桿安裝	壁掛式盒	吊頂安裝
				
DS-1661ZJ	DS-1662ZJ	DS-1619ZJ	DS-1005KI	DS-1684ZJ
懸掛式安裝	懸掛式安裝	支架	USB 鍵盤	垂直桿安裝
				