

iDS-7208HUHI-M1/X 8 路 5MP DVR

產品特色

- 高效 H.265 pro+ 壓縮技術
- 8 路及 1 個硬碟的 1U AcuSense DVR
- (HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP) 訊號輸入
- 支援最高 8 MP @ 8 fps 和 5 MP @ 12 fps 編碼能力
- 支援最多 24 路網路攝影機輸入，每通道最高 8 MP 支援移動偵測技術
- 支援最多 24 * 1080P @ 30 fps 解碼能力
- 支援最多 8 路 移動偵測 2.0
- 支援最多 8 路 (進階型) 周界防護
- 支援最多 4 路 (進階型) 人臉辨識



壓縮與錄影

- 可以啟用 H.265 Pro+ 以提高編碼效率並降低數據儲存成本
- 支援最高 8MP 解析度的錄影

智慧功能

- 支援最多 8 路 移動偵測 2.0
- 支援最多 8 路 (進階型) 周界防護
- 支援最多 4 路 (進階型) 人臉辨識
- 支援智慧回放以提升回放效率

網路與接入


- 可設定網路傳輸速度的上限
- 支援 Hik-Connect 及 DDNS 以便於網路管理

規格


人臉辨識	
臉部圖片庫	最多 16 個人臉照片資料庫 硬碟損壞不會導致人臉圖片庫中的資料遺失，因為人臉圖片庫已經透過硬碟和快閃記憶體進行了備份。
臉部辨識比對	4 路人臉圖片比對警報 (高畫質攝影機)
移動檢測 2.0	
人/車分析	最多 8 路
人臉偵測	
臉部偵測與捕捉	人臉圖片偵測、人臉圖片搜尋； 4 路人臉擷取
影像&聲音	
IP 影像輸入	8 路 · (最多 16 路) 每個通道高達 4 Mbps 支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 網路攝影機
類比輸入	8 路 BNC 介面 (1.0 Vp-p, 75 Ω) · 支援同軸連接
HDMI 輸出	1 路 · 4K (3840×2160) /30Hz · 2K (2560×1440) /60Hz · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz HDMI/VGA 同時輸出
VGA 輸出	1 路 · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz · HDMI/VGA 同時輸出
CVBS 輸入	PAL/NTSC
CVBSI 輸出	1 路 · BNC (1.0 Vp-p · 75 Ω) · 解析度：PAL：704×576、NTSC：704×480
同步播放	8 路
HDTVI 輸入	8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2960 × 1665)@25/20 fps, 3K(3328×1504)@20fps, 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
AHD 輸入	5 MP(2592 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
HDCVI 輸入	8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2880×1620)@25/20fps, 5 MP(2592 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps

聲音輸入	1 路 · RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) · 8 號同軸電纜	
聲音輸出	1 路 · RCA (線性 · 1 KΩ)	
雙向音頻	1 聲道 · RCA (2.0 Vp-p · 1 KΩ) (使用第一個音訊輸入)	
壓縮		
壓縮格式	H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264	
錄影解析度	8 MP/5 MP/3K/4 MP /3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF 主流： 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/ 4 MP@15 fps/8 MP Lite@ 15 fps/1080p/720p@25 fps (P)/30 fps (N) 輔流： WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)	
幀率	32 Kbps ~ 10 Mbps	
影片位元率	支援主流或輔流	
雙流	G.711u	
聲音壓縮	視訊、視訊與音訊	
串流類型	64 Kbps	
聲音位元率	網路	
遠端連線	64	
總頻寬	256 Mbps	
介面	1RJ-45 10/100/1000 Mbps	
網路協定	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF、ISUP	
介面		
SATA	1 個 SATA 介面 · 每個硬碟最高支援 12 TB 容量	
序列介面	RS-485	
警報輸入/輸出	N/A (可選支援)	
USB	前面板：1 個 USB 2.0 後面板：1 個 USB 3.0	
外觀&電源&環境		
電源供應	DC12 V · 2 A	
消耗功率	≤ 10 W	
尺寸	319 × 240 × 48 mm	
重量	≤ 2 kg	
工作環境	-10 °C ~ +55 °C · 濕度 ≤ 10-90%	

尺寸表

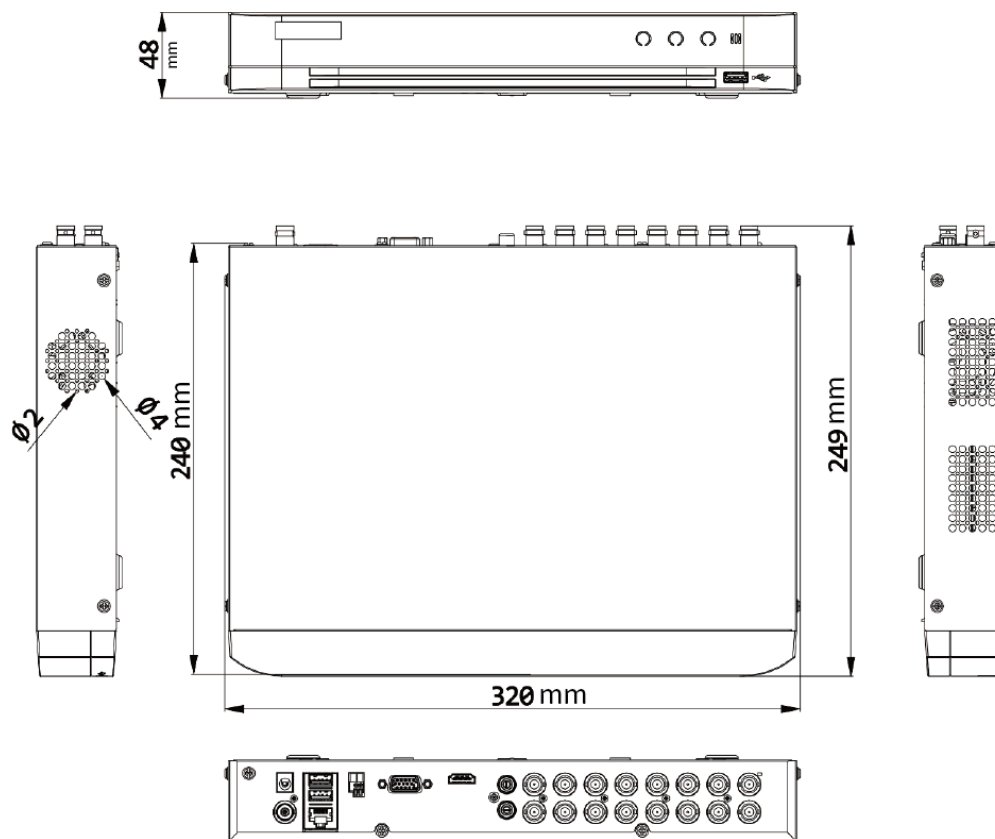

後視圖

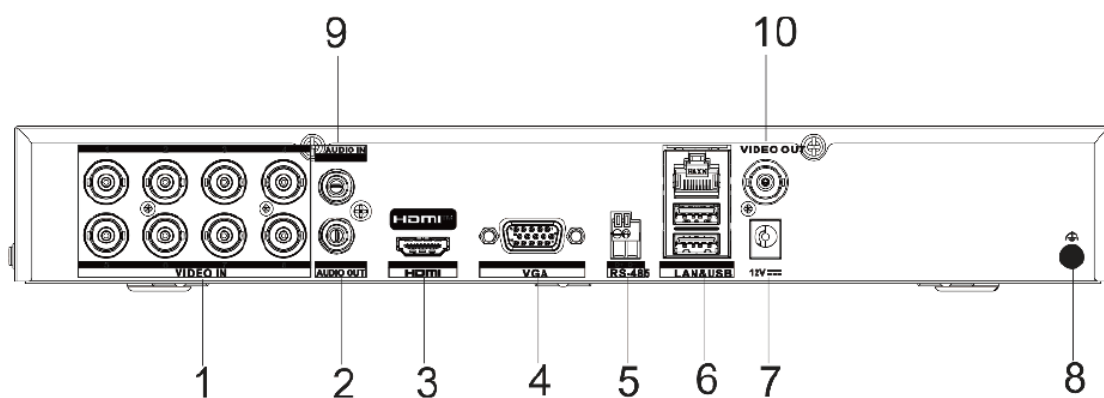

1	視訊輸入	7	DC12V 電源輸入
2	聲音輸出	8	接地線
3	HDMI	9	聲音輸入
4	VGA	10	視訊輸出
5	RS-485		
6	網路接口、USB 接口		