

DS-2CE16K0T-LFS 3K 智慧雙光聲音槍型攝影機



產品特色

- 3K 高畫質影像，解析度 2960 × 1665
- 2.8 mm、3.6 mm 固定焦距鏡頭
- 紅外線最長可達 30 m，夜間影像清晰
- 白光最長可達 20 m，夜間明亮影像
- AHD、TVI、CVI、CVBS (影像訊號輸出可切換)
- IP67 防護等級
- 高品質音訊，透過同軸電纜傳輸，內建麥克風
- 支援智慧雙光，提供靈活的照明選擇以增強安全性


規格

| 攝影機 | |
|--------|---|
| 感光元件 | 3K CMOS |
| 最高解析度 | 2960 (H) × 1665 (V) |
| 最低照度 | 0.01 Lux @ (F2.0 · AGC ON) · 0 Lux (紅外線) |
| 電子快門 | PAL: 1/25 s ~ 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s ~ 1/50, 000 s |
| 日夜切換 | 紅外截止濾光片 |
| 角度範圍 | 水平:0 ~ 360° · 垂直:0 ~ 90° · 翻轉:0 ~ 360° |
| 訊號系統 | PAL / NTSC |
| LED | 白光 / 紅外線 |
| LED 距離 | 白光 20m · 紅外線 30m |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭類型 | 2.8 mm · 3.6 mm 定焦鏡頭 |
| 視野角度 | 2.8mm : 104.9° · V: 67.3° · D: 129.8° 3.6mm : 81.3° · V: 50.7° · D: 102.4° |
| 安裝類型 | M12 |
| 介面 | |
| 影像輸出 | 可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS |
| 內建麥克風 | 有 |

影像

| 影像設定 | 亮度、清晰度、智慧型紅外線 TVI : 3K@20 fps · 4 MP@25 fps/30 fps · 1080p@25 fps/30 fps |
|----------|--|
| 張數 | AHD : 5 MP@20 fps · 4 MP@25 fps/30fps CVI : 4 MP@25 fps/30 fps CVBS : PAL/NTSC |
| 日夜模式 | 自動/彩色/黑白 |
| 寬動態 | 數位寬動態 |
| 影像增強 | 數位寬動態/背光補償/強光抑制/全區域 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 自動增益控制 | 是 |
| 材質&環境&電源 | |
| 材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 138.8 mm × Ø70 mm |
| 重量 | 270 g |
| 工作環境 | -40°C ~ 60°C · 濕度 < 90% |
| 通訊 | HIKVISION-C |
| 語言 | 英文 |
| 電源供應 | DC 12 V ± 25% 建議: 每台相機最好使用一個獨立的電源供應器供電。 |
| 消耗功率 | 最大 3.3 W |
| 防護等級 | IP67 |

尺寸表

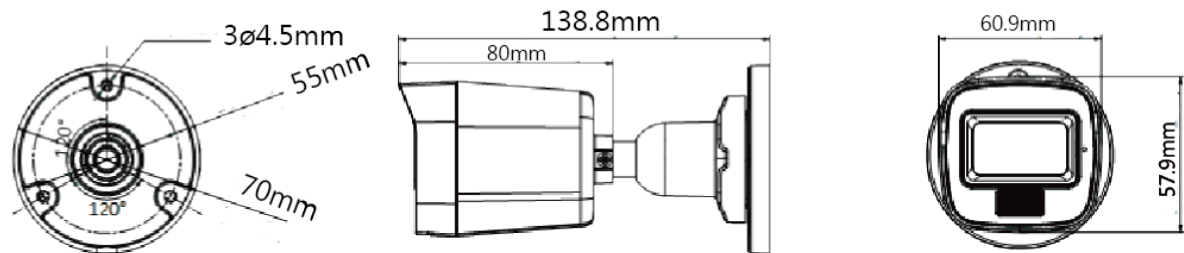

配件

