

DS-2CE10KF3T-L 全彩 3K 智慧雙光槍型攝影機



產品特色

- 3K 高品質影像 · 2960×1665 解析度
- 全天候彩色影像 · F1.0 光圈
- 支援智慧雙光 · 提高畫面清晰度
- 130 dB 寬動態 · 背光下依然清晰
- 3D DNR 技術提供清晰的圖像
- 2.8mm、3.6mm 定焦鏡頭
- 白光距離 20m · 紅外線距離 20m · 白天夜晚都清晰
- IP67 防水等級

規格

攝影機	
感光元件	3K CMOS
最高解析度	2960 (H) × 1665 (V)
最低照度	0.0005 Lux @ (F1.0 · AGC ON) · 0 Lux 白光
電子快門	PAL: 1/25 s to 1/50,000 s
	NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
日夜切換	ICR
角度範圍	水平:0 ~360° · 垂直:0~90° · 翻轉:0 ~360°
訊號系統	PAL/NTSC
慢速快門	最大 16 次
LED	白光 / 紅外線
LED 距離	白光 20m · 紅外線 20m
智慧補光	有
鏡頭	
鏡頭類型	定焦鏡頭
鏡頭選擇	2.8 mm · 3.6 mm
視野角度	2.8mm : H: 110° · V: 59° · D: 139°
	3.6mm : H: 90° · V: 49° · D: 105°
安裝類型	M12
介面	
影像輸出	1 路高畫質輸出
事件	
移動偵測	4 個
智慧分析	4 區域


影像

影像參數切換	標準/高飽和度/強光
	3K @20 fps
張數	4 MP @25 fps/30 fps 1080p @25 fps/30 fps
日夜模式	自動 / 彩色 / 黑白
寬動態範圍	≥130 dB
影像增強	寬動態、BLC、HLC、全區域、即時串流
隱私遮罩	4 個 / 8 個
雜訊抑制	3D DNR/2D DNR
自動增益控制	有
影像設定	亮度、對比度、鏡像、智慧光源、抗頻閃
白平衡	自動/手動 /全域/戶外

材質 & 環境 & 電源

材質	金屬
尺寸	161.1 mm × 68.4 mm x 65.15mm
重量	405g
工作環境	-40°C ~60°C · 濕度 <90%(無凝結)
通訊	HIKVISION-C
語言	英文
電源供應	DC 12 V ± 25% · 0.47A *建議每台攝影機用一個充電器。
消耗功率	最大 5.7W
防水等級	IP67

尺寸表

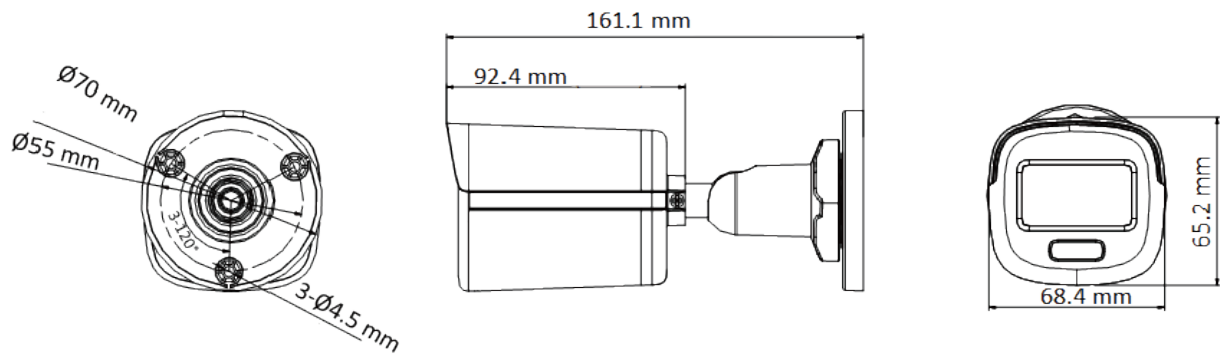

配件

DS-1280ZJ-XS	DS-2280ZJ
接線盒	壁掛式安裝
	
	