


DS-KD9203-MFE6

大樓型人臉指紋辨識影視網路門口機

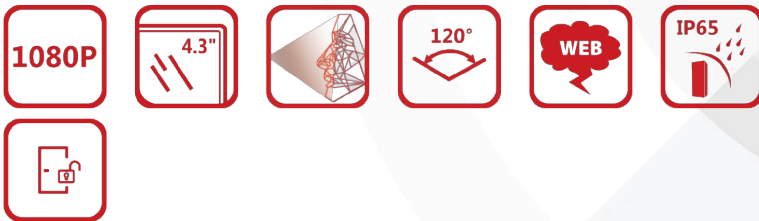

KD9 系列 IP 門口對講機能夠通過兩個 2 MP 相機提供高分辨率圖像和寬廣視角，幫助清晰查看入口或門口的細節，從而提供安全的環境。它支持多種身份驗證模式，如臉部識別、指紋識別、卡片和按鈕，滿足不同環境的需求，並提供方便的使用體驗，適用於公寓、辦公室、建築工地等場景，幫助訪客或居民使用影像對講機。

產品特色

- 4.3 吋彩色 LCD 螢幕，解析度為 800 × 480
- 2 個 2 MP 廣角高畫質鏡頭
- IP65 防護等級
- 內建 M1 卡讀取模組
- 多種接口：RJ45、RS-485、警報輸入、繼電器
- 可透過網頁遠端方便配置
- 便捷的解鎖方式：臉部識別、卡片、PIN 密碼和指紋

規格

系統	
作業系統	Linux
唯讀記憶體	1GB
記憶體	4GB
處理器	嵌入式高效能處理器 s
基本	
螢幕尺寸	4.3 吋
操作方式	/
類型	彩色液晶螢幕
解析度	800×400
影像	
解析度	2x200 萬高畫質
張數	主碼流：1080p@30fps、720p@30fps 子碼流：VGA@25fps、VGA@30fps
視野範圍	/
寬動態	數位 WDR /120 dB
補光燈	紅外線·最遠 3M
影像壓縮	H.264
聲音	
聲音輸入	1 個內建全向麥克風
聲音壓縮	G.711U、G.711A
聲音輸出	1 內建喇叭
聲音位元率	64Kbps
音訊處理	回音抑制和噪音消除
聲音調節	有
容量	
使用者容量	10,000
臉部容量	5,000
卡片容量	50,000
指紋容量	5000

網路	
網路協定	TCP/IP、RTSP
Wi-Fi	/
藍芽	/
3G/4G	/
介面	
警報輸入	4
網路	1 組 RJ-45 10/100/1000Mbps
篡改	1
退出按鈕	1
RS-485	2
USB	/
韋根	/
TF 卡	/
警報輸出	/
鎖定控制	最多 2 個繼電器·最大 30 V DC 2 A
門觸點輸入	1
一般	
按鈕	實體按鍵
安裝方式	嵌入式安裝
指標	/
重量	1.23 kg
防護等級	IP65
工作溫度	-30°C ~ 60°C
工作濕度	10~90% (無凝結)
尺寸	373 mm × 124 mm × 43.7 mm
電池	DC12V · 1.5 A
工作環境	戶外
電源功耗	≤ 13 W
語言	英語、中文、巴西葡萄牙語、西班牙語、俄語、土耳其語、阿拉伯語、越南語、哈薩克語、烏茲別克語、烏克蘭語、愛沙尼亞語、立陶宛語、拉脫維亞語、捷克語

尺寸表

