

DS-7732NXI-I4/S 32 路 4K NVR

產品特色

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 視訊格式
- 基於深度學習算法的智慧分析
- 最多支援 4 路周界防護
- 最多支援 4 路影片臉部識別
- 最多支援 8 路臉部辨識圖片
- 最多支援 32 路 IP 攝影機輸入
- 最多支援 32 路 1080p 解碼能力
- 最多支援 8 路 IP 揚聲器連接



壓縮與錄製

- H.265+ 壓縮技術可有效降低高達 75% 的儲存空間需求
- 支援全通道 IP 攝影機連接
- 採用流媒體 TLS 加密技術，提供更安全的串流傳輸服務
- 支援回放與下載的雙重驗證

高畫質輸出

- 提供獨立 HDMI 和 VGA 輸出
- HDMI 視頻輸出最高支援 4K 解析度

儲存與播放

- 最多支援 4 個 SATA 接口連接 HDD
- 支援最高 1080p 解析度的 16 路同步回放

智慧功能


- 支援多種 VCA (視訊內容分析) 事件
- 智能搜尋視頻中選定的區域，並通過智能播放提高播放效率
- 在實時視圖和播放中顯示 POS 資訊
- POS 觸發錄影和警報

規格


智慧分析	
NVR 的 AI	/
攝影機的 AI	/
引擎	/
人臉辨識	
臉部辨識	最多支援 16 個臉部圖片庫，總容量可達 10,000 張臉部圖片 (每張圖片 ≤ 512 KB，總容量 ≤ 150 MB)
臉部辨識比對	支援 4 路圖片比對警報
臉部偵測與分析	臉部圖片比對、人臉捕捉、臉部圖片搜尋
臉部檢測與分析效能	1 路人臉捕捉 (支援高畫質網路攝影機，最高達 4MP，H.264/H.265 壓縮格式)
移動檢測 2.0	
由 NVR 支援	16 路
由攝影機支援	支援
周界防護	
人員/車輛分析	不適用
由 NVR 支援	最多支援 4 路 2 MP (H.264/H.265) 影像分析，用於人員和車輛識別，以減少誤報 最多支援 12 條規則
由攝影機支援	/
車牌識別 (ANPR)	
由攝影機支援	/
車輛屬性	/
車牌屬性	/
影像&聲音	
IP 影像輸入	16 路 最多支援 12 MP 解析度 * : 32 MP 和 24 MP 解析度僅在啟用超高清解析度模式時可用於第 1 路
輸入頻寬	160 Mbps
輸出頻寬	256 Mbps
HDMI 1 輸出	4K (3840×2160) /60Hz、4K (3840×2160) /30Hz、2K (2560×1440) /60Hz、1920×1080/60Hz、HDMI1/VGA 同時輸出
HDMI 2 輸出	1920×1080/60Hz,HDMI2/VGA 獨立輸出
VGA 輸出	1 路，1920×1080/60Hz，HDMI1/VGA 同時輸出 z
視訊輸出模式	/
CVBS 輸出	1 路 BNC (1.0Vp-p · 75 Ω) · 解析度：PAL：704 × 576 · NTSC：704 × 480
聲音輸出	1 路，CA (線性，1 KΩ)
雙向音頻	1 路 RCA (2.0 Vp-p · 1 KΩ)

壓縮	
壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
錄影解析度	32 MP / 24 MP / 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF * : 32 MP 和 24 MP 解析度僅在啟用超高清解析度模式時可用於第 1 路
同步播放	16 路
即時畫面分割	1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16
輔助畫面分割	1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16
解碼	16 路@ 1080p (30 fps)
聲音壓縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2
雙流錄影	支援
串流類型	視訊、視訊與音訊
網路	
介面	2、RJ-45 10/100/1000Mbps
遠端連線	128
網路協定	TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS、ONVIF (版本 2.2)、OTAP
應用程式介面	/
瀏覽器	/
攝影機存取協定	ONVIF (版本 2.5)、RTSP
介面	
SATA	4 個 SATA 介面，支援熱插拔
eSATA	1 個 eSATA 介面
容量	每個硬碟最高支援 10TB
警報輸入/輸出	16 入 / 4 輸出
USB	前面板：2 個 USB 2.0 後面板：1 個 USB 3.0
Ctrl 12V	/
DC 12V	/
外觀&電源&環境	
機箱	19 吋機架安裝 1.5U 機箱
電源供應	100 ~ 240 AC · 50~60 Hz
消耗功率	≤ 30 W (不含硬碟)
尺寸	445 × 400 × 75 mm
重量	≤ 5.6 kg
工作環境	-10 °C ~ 55 °C · 濕度 ≤ 10-90%
認證	
CE	EN 55032:2015、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 50130-4

尺寸表

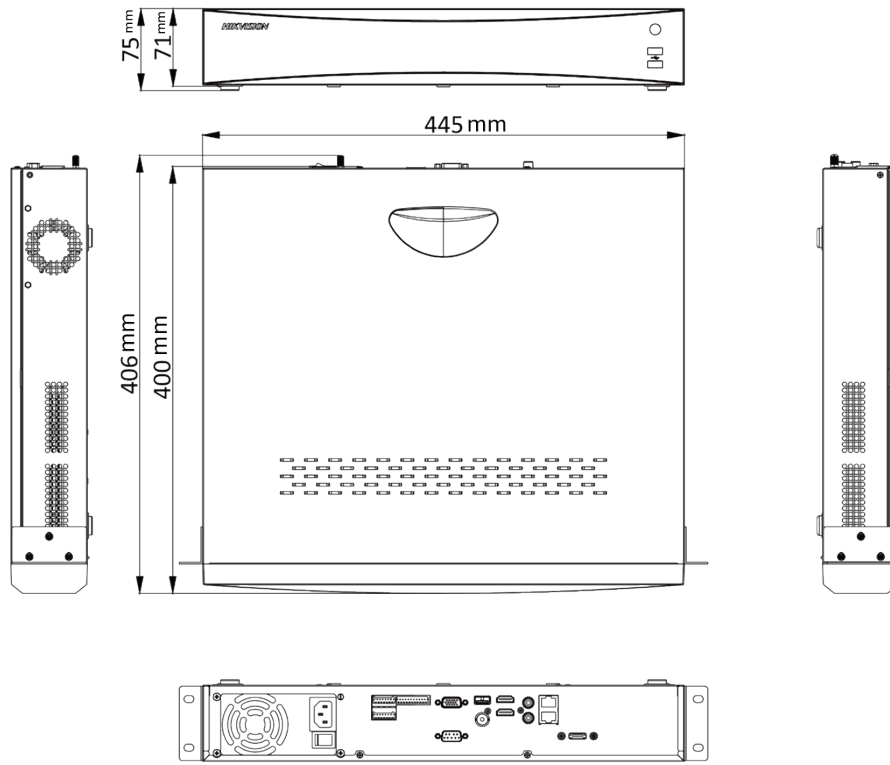

後視圖

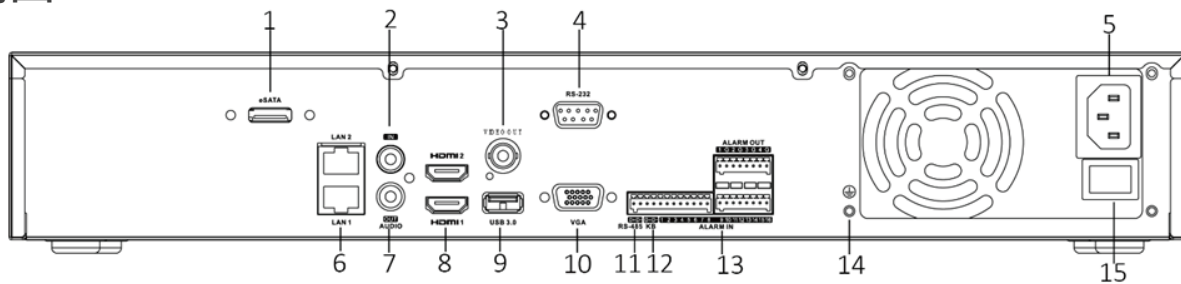

1	eSATA 介面	9	USB 3.0
2	聲音輸入	10	VGA
3	影像輸出	11	RS-485
4	RS-232	12	鍵盤介面
5	100~240 VAC 電源供應	13	警報輸入/警報輸出
6	網路介面	14	GND
7	聲音輸出	15	電源開關
8	HDMI		