

## iDS-7216HUHI-M2/X 16 路 5MP DVR(雙碟)

### 產品特色

- 高效 H.265 pro+ 壓縮技術
- ( HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ) 訊號輸入
- 最多支援 24 路 IP 攝影機輸入，每路最高 8MP
- 支援最高 8 MP @ 8 fps 和 5 MP @ 12 fps 編碼能力
- 支援最多 24 \*1080P@30 解碼能力
- 支援最多 16 路 移動偵測 2.0
- 支援最多 8 路 ( 進階型 ) 周界保護
- 支援最多 4 路 ( 進階型 ) 人臉識別



### 壓縮與錄影

- 可以啟用 H.265 Pro+ 以提高編碼效率並降低數據儲存成本
- 支援最高 8 MP 解析度的錄影

### 智慧功能

- 支援 16 路 ( 動態偵測 2.0 )
- 支援最多 8 路 ( 進階型 ) 周界保護
- 支援最多 4 路 ( 進階型 ) 人臉識別
- 支援智慧回放，提高回放效率

### 網路與存取

- 支援 Hik-Connect 與 DDNS
- 可設定網路傳輸速度的上限

## 規格

人臉辨識	
臉部圖片庫	支援最多 16 個人臉照片資料庫 硬碟損壞不會導致人臉照片資料庫的資料丟失，因為資料庫已經備份至硬碟和快閃記憶體。
臉部辨識比對	4 路臉部圖片比對 (高畫質攝影機)
移動檢測 2.0	
人/車分析	所有類比通道預設啟用基於深度學習的運動偵測 2.0，能夠分類人類和車輛，並極大降低由樹葉和燈光等物體引起的誤報； 支援按物體或事件類型進行快速搜尋。
周界防護	
人/車分析	支援最多 8 路 (進階型)
人臉偵測	
臉部偵測與捕捉	人臉圖片偵測、人臉圖片搜尋 支援 4 路人臉照片擷取。
影像&聲音	
IP 影像輸入	16 路 (最多 32 路) · 每個通道高達 4 Mbps 解析度高達 6 MP 支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 網路攝影機
類比輸入	16 路 BNC 介面 (1.0 Vp-p, 75 Ω) · 支援同軸連接
HDMI 輸出	1 路 · 4K (3840×2160) /30Hz · 2K (2560×1440) /60Hz · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz HDMI/VGA 同時輸出
VGA 輸出	1 路 · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz · HDMI/VGA 同時輸出
CVBS 輸入	PAL/NTSC
CVBS 輸出	1 路 · BNC (1.0 Vp-p · 75 Ω) · 解析度：PAL：704×576 · NTSC：704×480
同步播放	16 路
HDTV 輸出	8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2960 × 1665)@25/20 fps, 3K(3328×1504)@20fps, 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
AHD 輸出	5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps


HDCVI 輸入	8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2880×1620)@25/20fps, 5 MP(2592 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
聲音輸入	1 路 (最多可選 16 路) · RCA (2.0 Vp-p · 1 KΩ) 16 路同軸電纜
聲音輸出	1 路 · RCA (線性 · 1 KΩ)
雙向音頻	1 聲道 · RCA (2.0 Vp-p · 1 KΩ) (使用音訊輸入)
壓縮	
壓縮格式	H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264
錄影解析度	8 MP/5 MP/3K/4 MP /3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
幀率	主流： 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) 輔流： WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
影片位元率	32 Kbps ~ 10 Mbps
雙流	支援主流或輔流
聲音壓縮	G.711u
串流類型	視訊、視訊與音訊
聲音位元率	64 Kbps
解碼	
解碼能力	高達 24 路 1080P@30fps
網路	
介面	1RJ-45 10/100/1000Mbps
遠端連線	128
網路協定	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF、ISUP
總頻寬	256 Mbps

## 規格


介面	
SATA	2 個 SATA 介面 · 每個硬碟最高支援 12 TB 容量
序列介面	RS-485
警報輸入/輸出	N/A (可選支援)
USB	前面板：1 個 USB 2.0 後面板：2 個 USB 3.0

外觀&電源&環境	
電源供應	DC12 V · 5 A
消耗功率	≤ 15 W
尺寸	385 × 315 × 52 mm
重量	≤ 2.1 kg
工作環境	-10 °C ~ +55 °C · 濕度 ≤ 10-90%

# 尺寸表

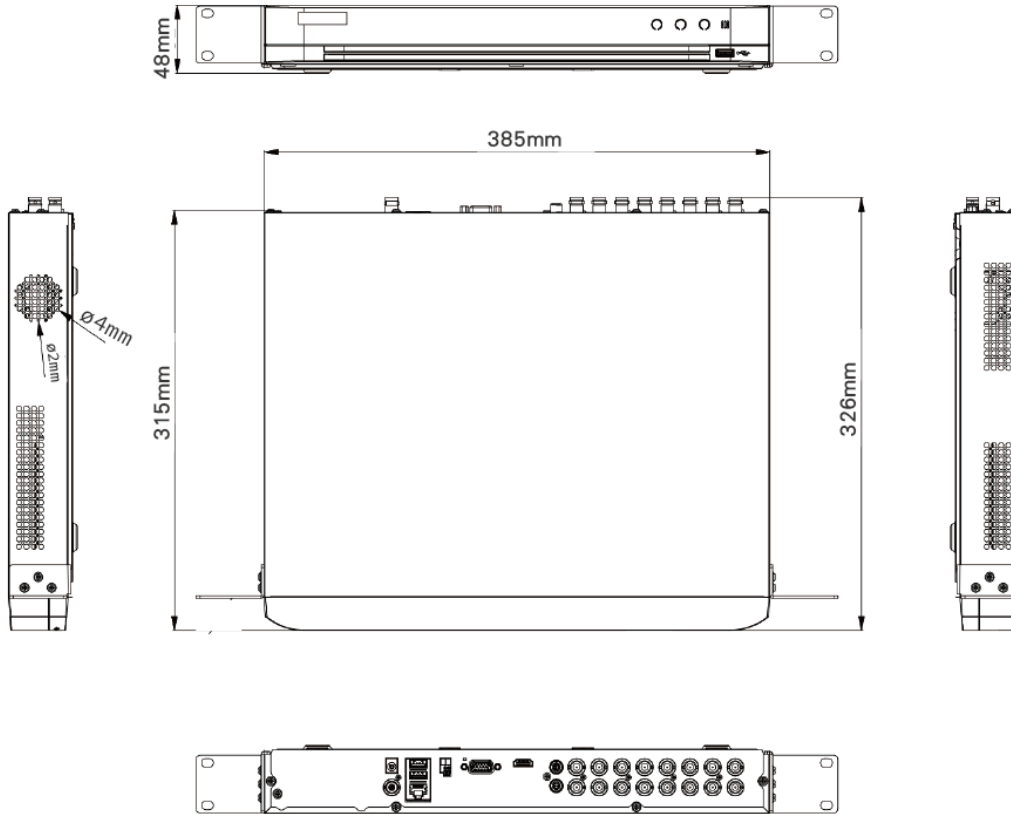

# 後視圖

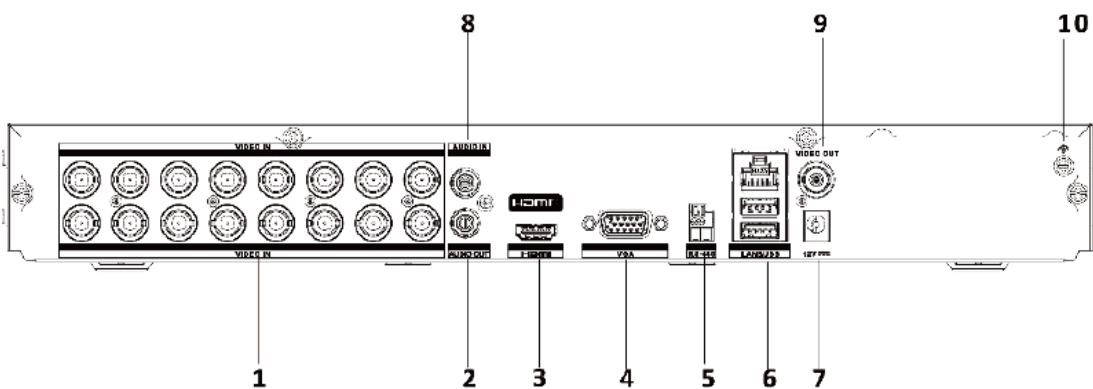

1	視訊輸入	7	DC12 V 電源輸入
2	聲音輸出	8	聲音輸入
3	HDMI	9	視訊輸出
4	VGA	10	接地線
5	RS-485		
6	網路接口、USB 接口		