

iDS-7204HUHI-M1/X 4路 5MP DVR



產品特色

- 高效 H.265 pro+ 壓縮技術
- 4 路及 1 個硬碟的 1U AcuSense DVR
- (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) 訊號輸入
- 支援 2 路臉部辨識或 4 路進階型周邊防護，基於深度學習演算法
- 編碼能力可達 4K/8MP @ 8fps ; 3K/5MP @ 12fps
- 最多支援 8 個 IP 攝影機輸入，每路最高達 8MP
- 支援 4 路 AcuSearch 技術
- 支援所有路的移動偵測技術

規格

人臉辨識	
臉部圖片庫	最多 16 個人臉照片資料庫
臉部辨識比對	人臉圖片比對、人臉圖片搜尋； 2 路人臉圖片比對警報 (高畫質類比攝影機)
周界防護	
人/車分析	最多 4 路
影像&聲音	
IP 影像輸入	2 路 (最多 6 路) · 解析度高達 8 MP IP 增強模式開啟： 4 個通道 (最多 8 個通道) · 每個通道高達 4 Mbps 支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 網路攝影機
類比輸入	4 路 BNC 介面 (1.0Vp-p · 75Ω) · 支援同軸管連接
HDMI 輸出	1 路 · 2K (2560×1440) /60Hz · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz HDMI/VGA 同時輸出
VGA 輸出	1 路 · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz HDMI/VGA 同時輸出
CVBS 輸入	PAL/NTSC
CVBS 輸出	1 聲道 · BNC (1.0 Vp-p · 75 Ω) · 解析度：PAL：704×576 · NTSC：704×480
HDTV 輸出	8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2960 × 1665)@25/20 fps, 3K(3328×1504)@20fps, 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
AHD 輸入	5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP (2560×1440)@25/30fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
HDCVI 輸入	8MP(3840×2160)@12/15fps, 3K(2880×1620)@25fps, 5MP(2592×1944)@20fps, 4MP(2560×1440)@25/30fps, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps

聲音輸入	1 路 · RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) · 4 路同軸電纜
聲音輸出	1 路 · RCA (線性 · 1 KΩ)
雙向音頻	1 聲道 · RCA (2.0 Vp-p · 1 KΩ) (使用第一個音訊輸入)
同步播放	4 路
壓縮	
壓縮格式	H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264
錄影解析度	支援解析度與幀率： 8 MP @ 8 fps / 3K @ 12 fps / 5 MP @ 12 fps / 4 MP @ 15 fps / 8 MP Lite @ 15 fps / 3 MP @ 18 fps 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC) *註：8 MP @ 8 fps 僅限於第 1 路 · 8 MP Lite 僅限於第 2 至第 4 路。 子碼流支援： WD1 / 4CIF / CIF @ 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
幀率	主流： 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/1080p/720p@25 fps (P)/30 fps (N) 輔流： WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
影片位元率	32 Kbps ~ 10 Mbps
雙流	支援主流或輔流
聲音壓縮	G.711u
串流類型	視訊、視訊與音訊
聲音位元率	64 Kbps
網路	
遠端連線	32
總頻寬	96Mbps
介面	1 · RJ45 10/100Mbps
網路協定	TCP/IP · PPPoE · DHCP · Hik-Connect · DNS · DDNS · NTP · SADP · NFS · iSCSI · UPnP™ · HTTPS · ONVIF


規格

介面	
SATA	1 個 SATA 介面 · 每個硬碟最高支援 12 TB 容量
序列介面	RS-485
警報輸入/輸出	N/A
USB	前面板：1 個 USB 2.0 後面板：1 個 USB 3.0


外觀&電源&環境

電源供應	DC12 V · 1.5 A
消耗功率	≤ 10 W (不含硬碟)
尺寸	319 × 235 × 48 mm
重量	≤ 1.16 kg
工作環境	-10 °C ~ 55 °C · 濕度 ≤ 10-90%

尺寸表

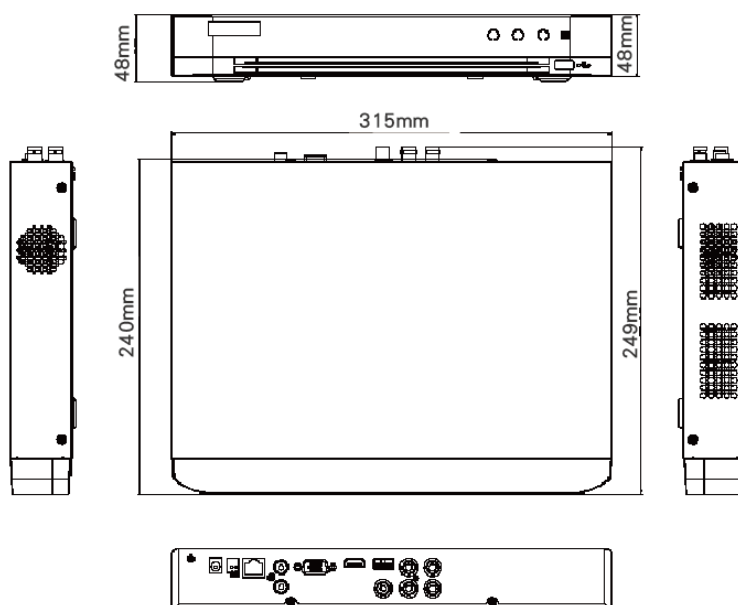

後視圖

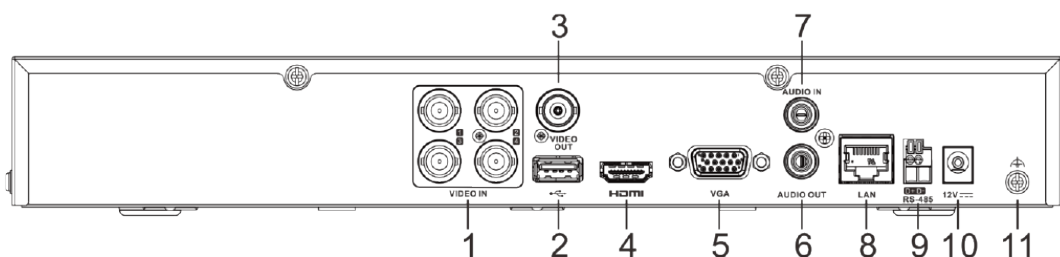

1	視訊輸入	7	聲音輸入
2	USB 介面	8	LAN 網路介面
3	視訊輸出	9	RS-485
4	HDMI	10	DC12 V 電源輸入
5	VGA	11	接地線
6	聲音輸出		