

DS-2CE70KF0T-LMFS

全彩 3K 智慧雙光聲音半球型攝影機



產品特色

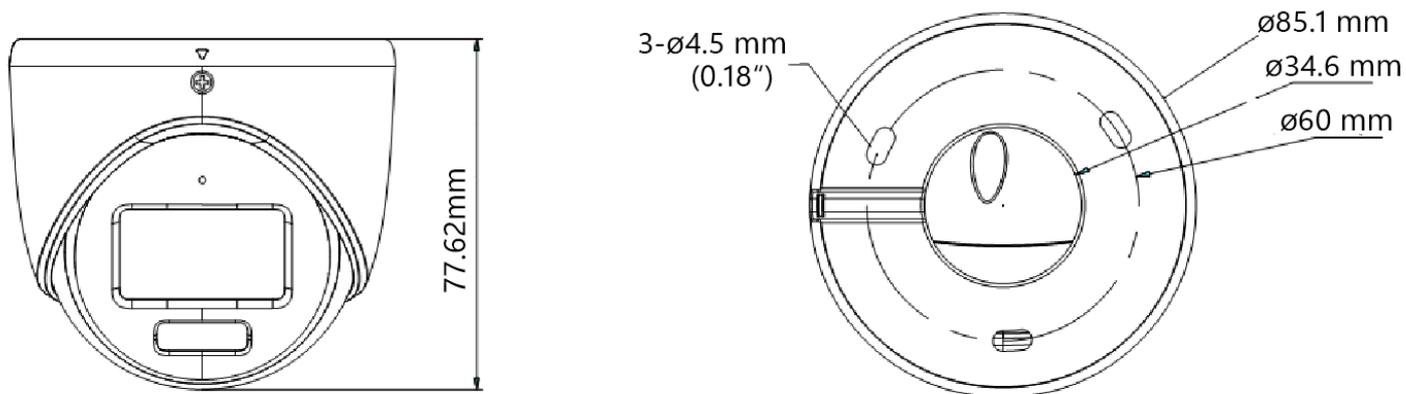
- 3K 高品質影像，2960×1665 解析度
- 支援智慧雙光，提高安全性
- 2.8mm、3.6mm 定焦鏡頭
- 全天候彩色影像，F1.0 光圈
- 白光距離 20m，紅外線距離 20m，在夜晚也清晰
- AHD、TVI、CVI、CVBS (可切換)
- 內建麥克風 / IP67 防水等級

規格




攝影機	
感光元件	3K CMOS
最高解析度	2960 (H) × 1665 (V)
最低照度	0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux 白光
電子快門	PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s
	NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
日夜切換	ICR
角度範圍	水平:0 ~360° · 垂直:0~75° · 翻轉:0 ~360°
訊號系統	PAL / NTSC
LED	白光 / 紅外線 / 智慧型
LED 距離	白光 20m · 紅外線 20m
鏡頭	
鏡頭選擇	2.8 mm · 3.6 mm
視野角度	2.8mm : H: 110° · V: 60° · D: 143°
	3.6mm : H: 94° · V: 50° · D: 112°
安裝類型	M12
麥克風	
拾音距離	半徑達 5M
數量	1
介面	
影像輸出	可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS
燈光警報	常亮警報 (白光)
音訊輸入	內建麥克風

影像	
影像模式	標準/高飽和度/強光
白光	自動/ 關閉
張數	TVI : 3K @20 fps · 4 MP @25 fps/30 fps · 1080p @25 fps/30 fps
	AHD : 5 MP @20 fps · 4 MP @25 fps/30 fps
	CVI : 4 MP @25 fps/30 fps
	CVBS : PAL/NTSC
日夜模式	自動 / 彩色
寬動態	數位寬動態
雜訊抑制	2D DNR
影像增強	數位寬動態/背光補償/強光抑制/全域
白平衡	自動/手動/全域/戶外
AE 模式	HLS / DWDR / BLC / HLC / 全域
自動增益控制	有
功能	智慧紅外線、亮度、清晰度、自動增益控制 (AGC)、抗頻閃
材質&環境&電源	
材質	金屬
電源供應	DC 12 V ± 25% *建議每台攝影機使用一個電源供應器來供電。
消耗功率	最大 3.9 W
通訊	HIKVISION-C
尺寸	Ø85.1 mm × 77.62 mm
重量	330g
工作環境	-40°C ~60°C · 濕度 90% (非冷凝)
防水等級	IP67

尺寸表



配件

DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS
壁掛式安裝	垂直桿安裝	角落安裝	接線盒
			
			
DS-2280ZJ			
壁掛式安裝			
			
