

## DS-2CE16K0T-LFS 3K 智慧雙光聲音槍型攝影機



### 產品特色


- 3K 高畫質影像 · 解析度 2960 × 1665
- 2.8 mm、3.6 mm 固定焦距鏡頭
- 紅外線最長可達 30 m · 夜間影像清晰
- 白光最長可達 20 m · 夜間明亮影像
- AHD、TVI、CVI、CVBS (影像訊號輸出可切換)
- IP67 防護等級
- 高品質音訊 · 透過同軸電纜傳輸 · 內建麥克風
- 支援智慧雙光 · 提供靈活的照明選擇以增強安全性

## 規格

攝影機	
感光元件	3K CMOS
最高解析度	2960 (H) × 1665 (V)
最低照度	0.01 Lux @ (F2.0 · AGC ON) · 0 Lux (紅外線)
電子快門	PAL: 1/25 s ~ 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s ~ 1/50, 000 s
日夜切換	紅外截止濾光片
角度範圍	水平:0 ~ 360° · 垂直:0 ~ 90° · 翻轉:0 ~ 360°
訊號系統	PAL / NTSC
LED	智慧 / 白光 / 紅外線
LED 距離	白光 20m · 紅外線 30m
鏡頭	
鏡頭類型	2.8 mm、3.6 mm 定焦鏡頭
視野角度	2.8mm : 104.9° · V: 67.3° · D: 129.8°
	3.6mm : 81.3° · V: 50.7° · D: 102.4°
安裝類型	M12
麥克風	
接收距離	半徑 5m 內
數量	1
介面	
影像輸出	可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS

影像	
影像設定	亮度、清晰度、智慧型紅外線
張數	TVI : 3K@20 fps · 4 MP@25 fps/30 fps · 1080p@25 fps/30 fps AHD : 5 MP@20 fps · 4 MP@25 fps/30fps CVI : 4 MP@25 fps/30 fps CVBS : PAL/NTSC
日夜模式	自動/彩色
寬動態	數位寬動態
影像增強	數位寬動態/背光補償/強光抑制/全區域
白平衡	自動/手動
自動增益控制	是
材質&環境&電源	
材質	金屬
尺寸	138.8 mm × Ø70 mm
重量	270 g
工作環境	-40°C ~ 60°C · 濕度 < 90%
通訊	HIKVISION-C
電源供應	DC 12 V ± 25% 建議: 每台攝影機最好使用一個獨立的電源供應器供電。
消耗功率	最大 3.3 W
防護等級	IP67

## 尺寸表

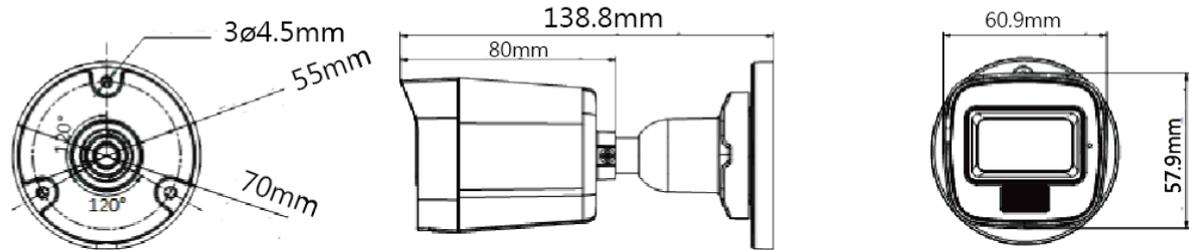

## 配件

