

## DS-2CE10KF0T-LFS 全彩 3K 智慧雙光聲音槍型攝影機



### 產品特色


- 3K 高品質影像 · 2960×1665 解析度
- 全天候彩色影像 · F1.0 光圈
- 支援智慧雙光 · 提高畫面清晰度
- 2.8mm、3.6mm 定焦鏡頭
- 白光距離 20m · 紅外線距離 20m · 在夜晚也清晰
- AHD、TVI、CVI、CVBS (可切換)
- 內建麥克風 / IP67 防水等級

## 規格

攝影機	
感光元件	3K CMOS
最高解析度	2960 (H) × 1665 (V)
最低照度	0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux 白光
電子快門	PAL: 1/25 s to 1/50,000 s NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
日夜切換	ICR
角度範圍	水平:0 ~360° · 垂直:0~90° · 翻轉:0 ~360°
訊號系統	PAL/NTSC
LED	白光 / 紅外線
LED 距離	白光 20m · 紅外線 20m
智慧補光	智慧/紅外線
燈光警報	常亮警報 ( 白光 )
鏡頭	
鏡頭類型	定焦鏡頭
鏡頭選擇	2.8 mm · 3.6 mm
視野角度	2.8mm : H: 110° · V: 60° · D: 143°
	3.6mm : H: 94° · V: 50° · D: 112°
安裝類型	M12
麥克風	
接收距離	半徑達 5 m
數量	1
介面	
影像輸出	可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS
音訊輸入	內建麥克風

影像	
影像模式	標準/高飽和度/強光
白光	自動/關閉
影像設定	亮度、對比、銳度、抗條帶、自動增益控制
張數	TVI : 3K @20 fps、4 MP @25 fps/30 fps、1080p @25 fps/30 fps
	AHD : 5MP @20fps、4MP@25 fps/30 fps
	CVI : 4 MP @25 fps/30 fps
	CVBS : PAL/NTSC
日夜模式	自動 /彩色
寬動態範圍	數位寬動態
影像增強	寬動態、BLC、HLC、全區域、即時串流
雜訊抑制	2D DNR
白平衡	自動/手動/全域/戶外
AE 模式	HLS / DWDR / BLC / HLC /全域
自動增益控制	有
功能	智慧紅外線、亮度、清晰度、自動增益控制 ( AGC )、抗頻閃
材質 & 環境 & 電源	
材質	前蓋：塑膠 · 主體：金屬
尺寸	161.1 mm × 68.4 mm x 65.15mm
重量	400g
工作環境	-40°C ~60°C · 濕度 <90%(無凝結)
語言	英文
通訊	HIKVISION-C
電源供應	DC 12 V ± 25% *建議每台攝影機使用一個電源供應器來供電。
消耗功率	最大 3.9 W
防水等級	IP67

## 尺寸表

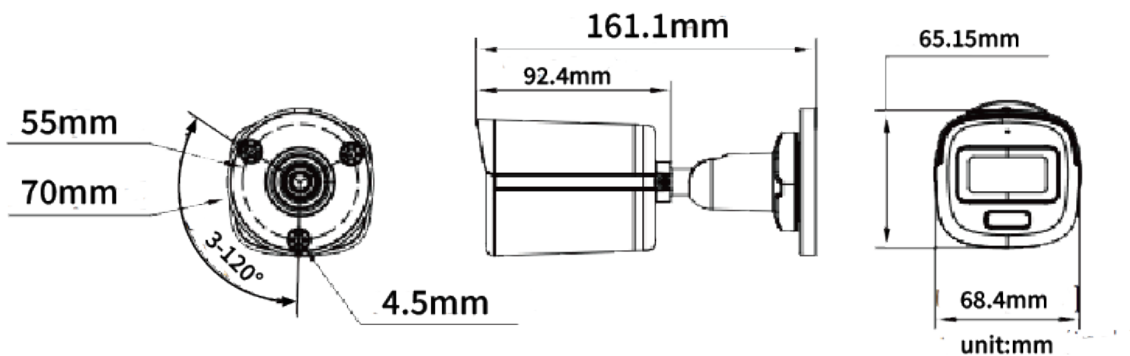

## 配件

