

## DS-K1T344MFX-E1 4.5 吋人臉辨識門禁機



人臉辨識設備採用深度學習算法，幫助更快速且準確地辨識人臉。它還支援多種認證模式，適用於多種場景，如建築物、企業、金融業及其他重要領域。

### 產品特色


- 支援 4.5 吋 LCD 觸控螢幕、2 百萬像素廣角鏡頭，內建 M1 卡片讀取模組
- 最大容量：3000 張人臉，3000 枚指紋，3000 張卡片
- 人臉辨識距離：0.3 米~ 1.5 米；辨識時間 < 0.2 秒/人；準確率 ≥ 99%
- 支援人臉、卡片、密碼、指紋認證
- 支援與客戶端軟體、室內主機和主機的雙向音訊
- 支援行動網頁和 PC 網頁配置
- 支援 DC12 V 或 PoE 供電，並支援為設備和門鎖供電

## 規格

系統	
作業系統	Linux
顯示	
螢幕尺寸	4.5 吋
解析度	480 × 854
操作方式	電容式觸控螢幕
類型	LCD
影像	
鏡頭	x2
影像標準	PAL ( 預設 )、 NTSC
網路	
有線網路	10/100Mbps
Wi-Fi	不支援
介面	
警報輸入	2
警報輸出	1
PoE	IEEE802.3at · 標準 PoE
網路介面	1
RS-485	1
篡改	1
開門按鈕	2
USB	1
韋根	1 · 支援 Wiegand 輸入 · 單向辨識
開鎖控制	1
門位輸入	1
容量	
使用者容量	3000
卡片容量	3000
臉部容量	3000
指紋容量	3000
活動容量	150000

驗證	
卡片	M1 卡
卡片讀取頻率	13.56 MHz
人臉辨識時長	< 0.2 s
人臉辨識準確率	> 99%
人臉辨識距離	0.3 ~ 1.5 m
功能	
QRcode 辨識	支援透過攝影機掃描(需搭配專業軟體)
人臉防偽技術	支援
雙向音訊	支援
音訊提示	支援
時間同步	支援
材質&環境&電源	
按鈕	無實體呼叫按鈕
電池	DC12V · 1A · 標準 PoE
工作溫度	-30°C ~ 60°C
工作濕度	10~90% (無凝結)
尺寸	165.2 mm × 75.7 mm × 25 mm
安裝方式	壁掛式安裝
防護等級	IP65
重量	0.36 kg

## 尺寸表

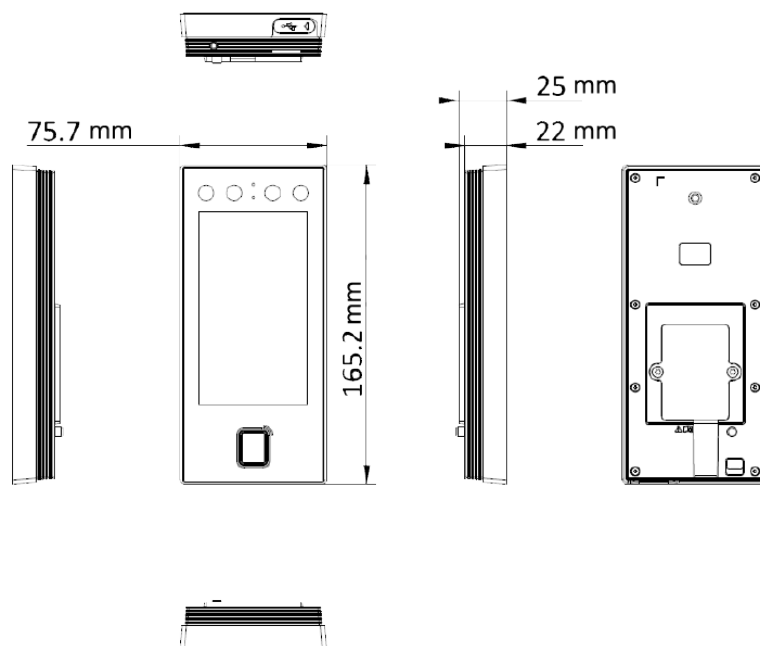

## 配件

DS-KAB642-D	DS-KAB671-P2
642 支架	支架棒
